

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC20base15/25(MBAM) FA


Designação comercial:

AC20base15/25(MBAM) FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500	100	100	100	*		
20,000	98	90	100	*		
16,000						
14,000						
12,500						
10,000	75	63	81	*		
8,000						
6,300						
4,000	52	42	57	*		
2,000	36	27	41	*		
1,000						
0,500	16	11	23	*		
0,250						
0,125	8	7	13	*		
0,063	5,4	5,0	9,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	15/25
Agregados	
B2	Brita Calcário N°2 FA (11,2/22,4 mm)
B1	Brita Calcário N°1 FA (6,3/12,5 mm)
B0,5	Brita Calcário N°0,5 FA (2,0/6,3 mm)
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,2
Dmax (mm)	20
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max6}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min5,2}

Curva Granulométrica Tipo

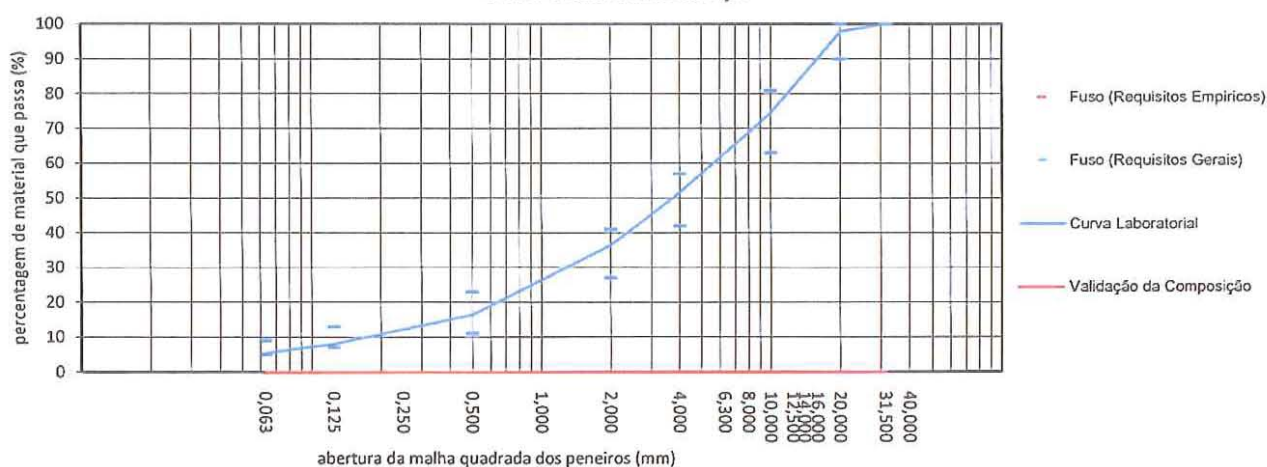

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 224	Revisão: 00	Data: 26/09/2019	Elaborou: <i>Raulo Jorge</i>	Aprovou: <i>[Signature]</i>
-----------	----------------	---------------------	---------------------------------	--------------------------------