

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC14surf35/50(BB)b AQ


Designação comercial:

AC14surf35/50(BB)b AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	100	100	100
16,000						
14,000	96	90	100	96	88	100
12,500						
10,000	72	67	77	71	64	78
8,000						
6,300						
4,000	47	40	52			
2,000	34	25	40	33	27	39
1,000						
0,500	17	11	19	15	11	19
0,250						
0,125	9	6	11			
0,063	6,3	5,0	8,0	6,1	4,1	8,1

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B1,5	Brita Basalto Nº1,5 RM (10/16mm)
B1	Brita Basalto Nº1 RM (8/12,5mm)
B0,5	Brita Basalto Nº0,5 RM (4/6,3mm)
Pó	Pó Basalto RM (0/4mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Filer comercial	Carbonato Calcio
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax5
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,6}

Curva Granulométrica Tipo

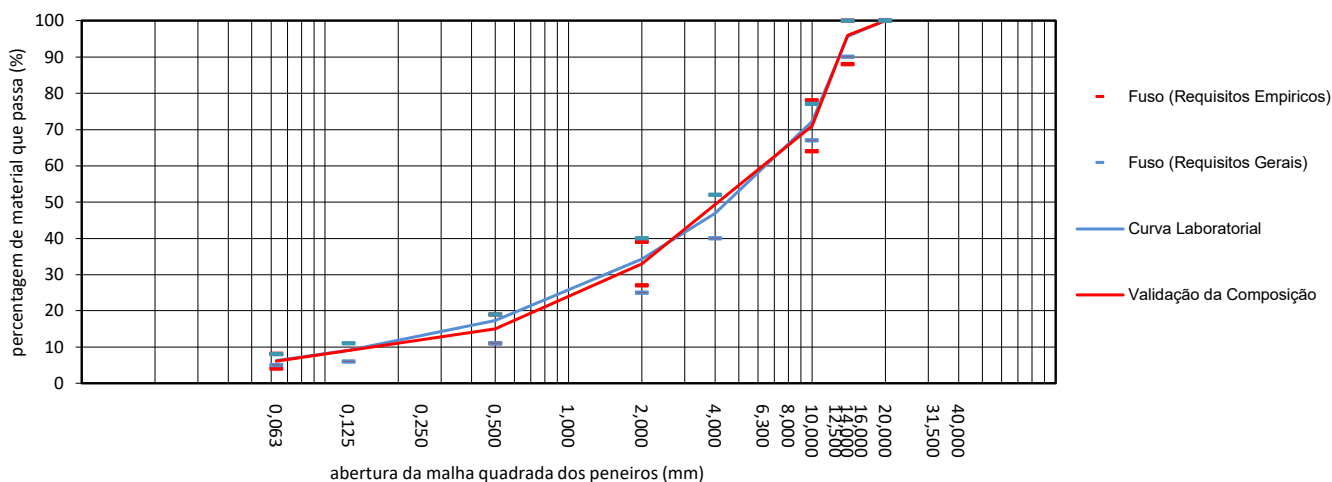

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 84	Revisão: 02	Data: 10/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------