

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC4bin35/50(AB)c AQ


Designação comercial:

AC4bin35/50(AB)c AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000						
12,500						
10,000						
8,000						
6,300	100	100	100	*		
4,000	99	90	100	*		
2,000	78	70	85	*		
1,000						
0,500	36	30	45	*		
0,250						
0,125	15	9	16	*		
0,063	9,0	6,0	10,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,7
Dmax (mm)	4
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax6
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min5,2}

Curva Granulométrica Tipo

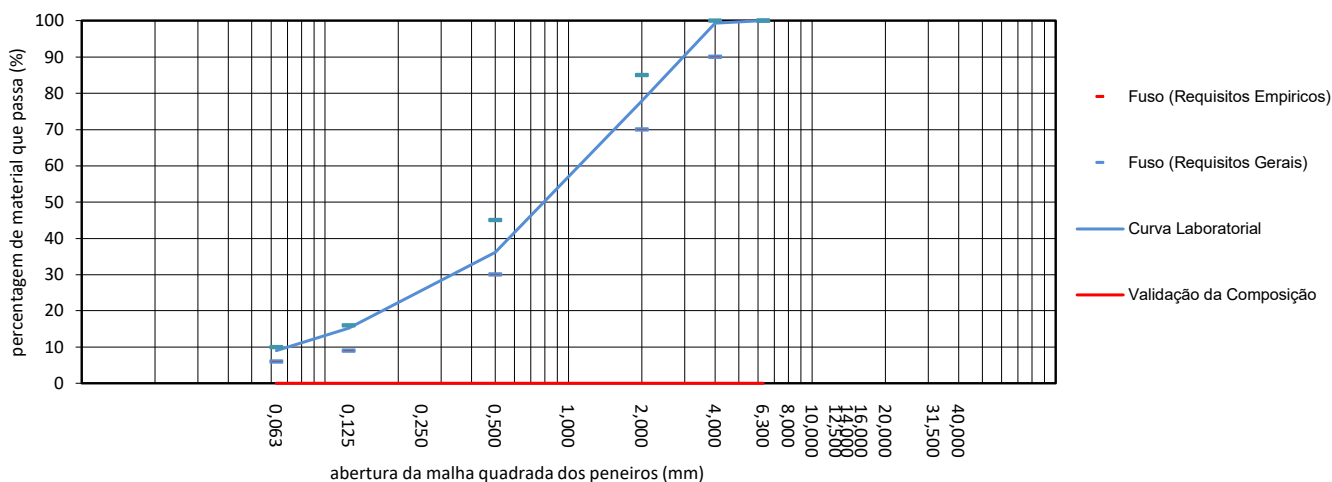

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 117	Revisão: 02	Data: 26/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------