

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Castelo Branco

Produto:

AC14surfPMB45/80(BBr) CB


Designação comercial:

AC14surfPMB45/80(BBr) CB

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000						
14,000	93	90	100	*		
12,500						
10,000	75	62	78	*		
8,000						
6,300						
4,000	38	30	44	*		
2,000	27	22	30	*		
1,000						
0,500	17	12	21	*		
0,250						
0,125	9	7	13	*		
0,063	6,2	4,0	9,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	PMB45/80
Agregados	
B1	Brita Granito Nº1 ParkerCB (6,3/14mm)
B0,5	Brita Granito Nº0,5 Parker CB (2/6,3mm)
Pó	Pó Granito Parker CB (0/4mm)
Filer comercial	Carbonato Calcio
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max6}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,6}

Curva Granulométrica Tipo

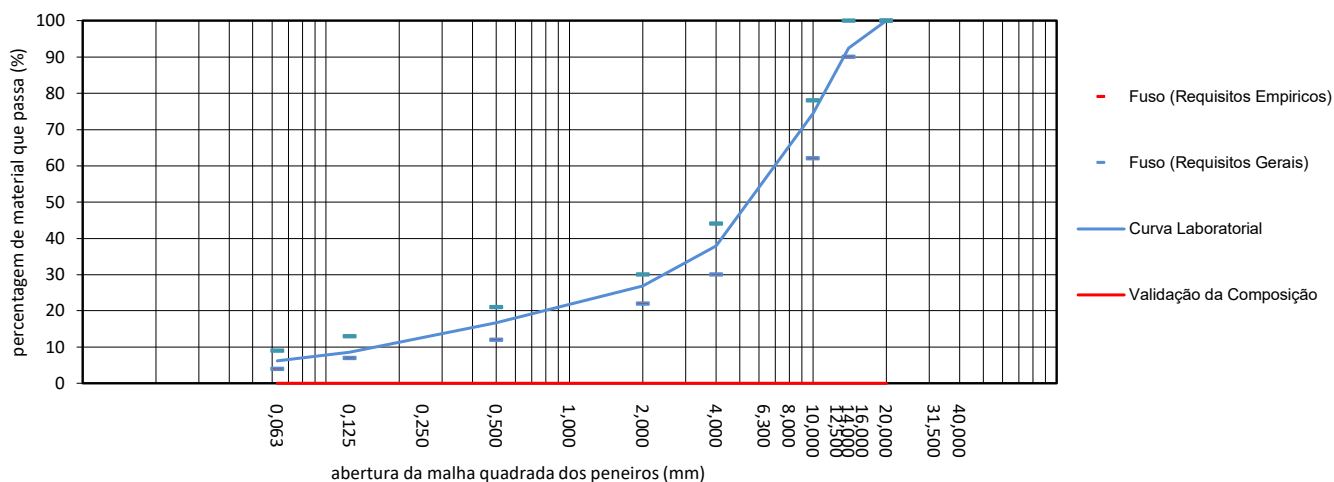

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 262	Revisão: 08	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------