

## Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

**Centro de Produção/Central:**

Castelo Branco

**Produto:**

AC4reg35/50(AB) CB


**Designação comercial:**

AC4reg35/50(AB) CB

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000						
12,500						
10,000						
8,000						
6,300	98	100	100	100	92	100
4,000	92	90	100	92	85	99
2,000	72	70	85	78	72	84
1,000						
0,500	40	30	45	40	36	44
0,250						
0,125	16	9	16			
0,063	9,8	6,0	10,0	8,4	6,4	10,4

Características		NP EN 13108-1
Materiais Constituintes:		
Ligante	35/50	
Agregados		
B0,5	Brita Granito Nº0,5 Parker CB (2/6,3mm)	
Pó	Pó Granito Parker CB (0/4mm)	
Requisitos Gerais:		
Percentagem de Ligante	(%)	5,7
Dmax	(mm)	4
Porosidade	(%)	V <sub>min3</sub> V <sub>max6</sub>
Sensibilidade à água		DND
Resistência à deformação permanente		DND
Temperatura de fabrico	(°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos:		
Conteúdo em Ligante Corrigido		B <sub>min5,2</sub>

**Curva Granulométrica Tipo**

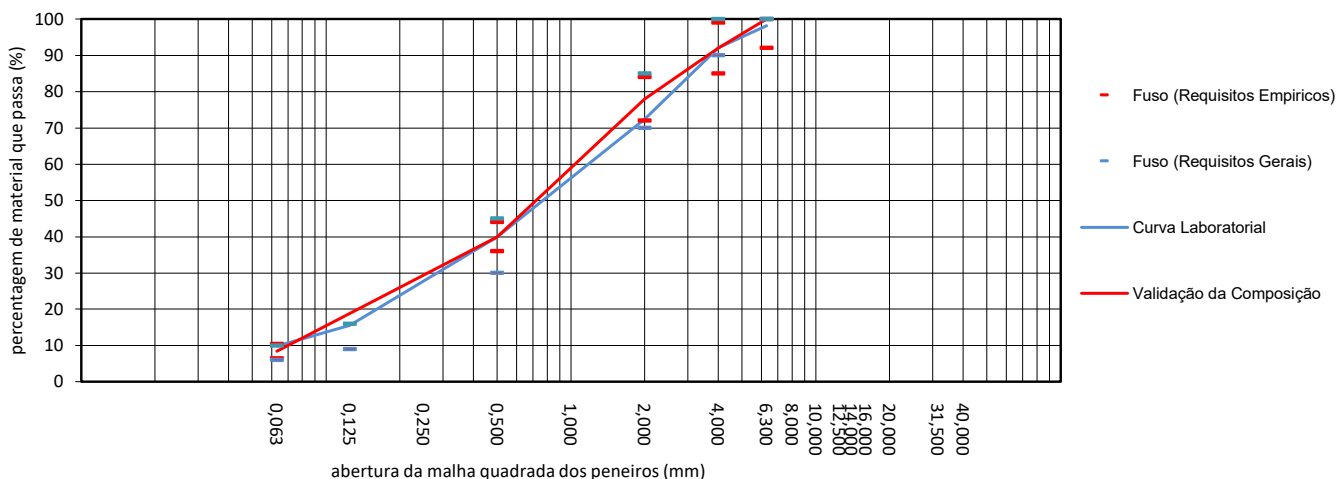

**Observações:**

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 260	Revisão: 08	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------